

Tenda a rullo orizzontale guidata con doppio cassonetto e manovra ad argano, progettata per applicazioni orizzontale o inclinata, di medie dimensioni, solo per uso interno. Sistema idoneo anche per applicazioni verticali ove, ad esempio, è richiesto il funzionamento dal basso verso l'alto. Arganello in zama rapporto giri 1:5 senza fine corsa. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile ed impugnatura rivestita in PVC, compresa. Rullo avvolgitore Ø 78 mm e rullo contrapposto Ø 70 mm entrambi in ferro zincato. Molla di richiamo in filo di acciaio armonico contenuta nel rullo contrapposto, atta a tenere il telo in trazione in qualsiasi posizione. Doppio cassonetto C105/CT105 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile e testate laterali in alluminio. Guide laterali G80 in alluminio estruso comprensive di spazzolino con duplice funzione: quella di contenere il tessuto durante lo scorrimento e quella di accogliere le cinghie di trascinamento. Stecche di rinforzo orizzontale in acciaio zincato Ø 4,5 mm inserite in apposite tasche saldate nel telo ogni 90 cm circa, per evitare la fuoriuscita del telo dalle guide. Fondale piatto FG42 corredato di tappi scorrevoli laterali, comprensiva di profilo aggiuntivo di irrigidimento FG42R. Tenda fornita premontata su profilo angolare in alluminio.

## Note

Tenda premontata su profilo 40x25x3 mm. Solo per interno.

## Colori standard

Bianco Ral 9010 termolaccato.

Argento anodizzato.

Asta di manovra argano asportabile Argento/Nero anodizzato.


## Tessuti abbinabili

Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

## Supplementi



7% 15%

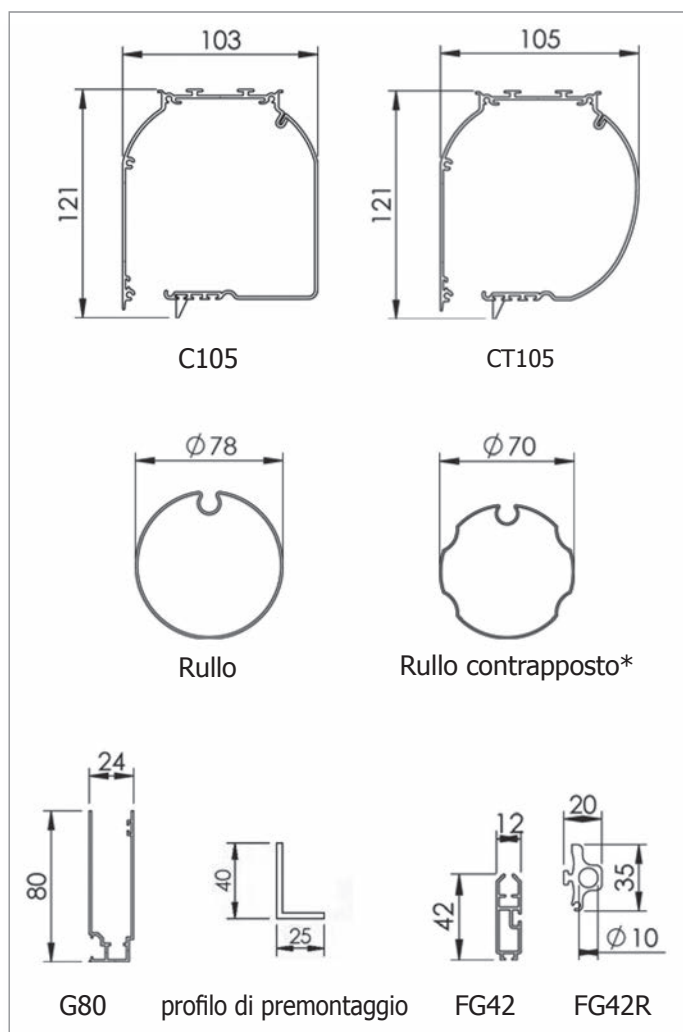

Dimensioni in mm

\* Telo avvolto su rullo contrapposto