

Tenda a rullo orizzontale guidato con doppio cassonetto e manovra ad argano, progettata per applicazioni orizzontale o inclinata, di medie dimensioni, solo per uso interno. Sistema idoneo anche per applicazioni verticali ove, ad esempio, è richiesto il funzionamento dal basso verso l'alto. Arganello in zama rapporto giri 1:2,8 con fine corsa ed asta asportabile. Tenda completa di asta asportabile Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; con maniglia snodabile ed impugnatura rivestita in PVC. Rullo avvolgitore Ø 42 mm e rullo contrapposto Ø 30 mm entrambi in alluminio estruso. Molla di richiamo in filo di acciaio armonico contenuta nel rullo contrapposto, atta a tenere il telo in trazione in qualsiasi posizione. Doppio cassonetto C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto, autoportanti in guida. Guide laterali G49 in alluminio estruso con duplice funzione: quella di contenere il tessuto borchiato all'interno della guida durante lo scorrimento e quella di accogliere le cinghie di trascinamento le quali sono agganciate al fondale tramite gli scorrevoli ed al rullo lato argano tramite un cavetto inserito nell'ogiva. Fondale piatto FG42 in alluminio estruso con scorrevoli in PVC. Tenda fornita premontata su profilo angolare in alluminio 40x25x3 mm.

Note

Tenda premontata su profilo 40x25x3 mm. Solo per interno.

Colori standard

Bianco Ral 9010 termolaccato.

Argento anodizzato.

Asta di manovra argano asportabile Argento/Nero anodizzato.

Tessuti abbinabili


Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

Supplementi



9%

16%

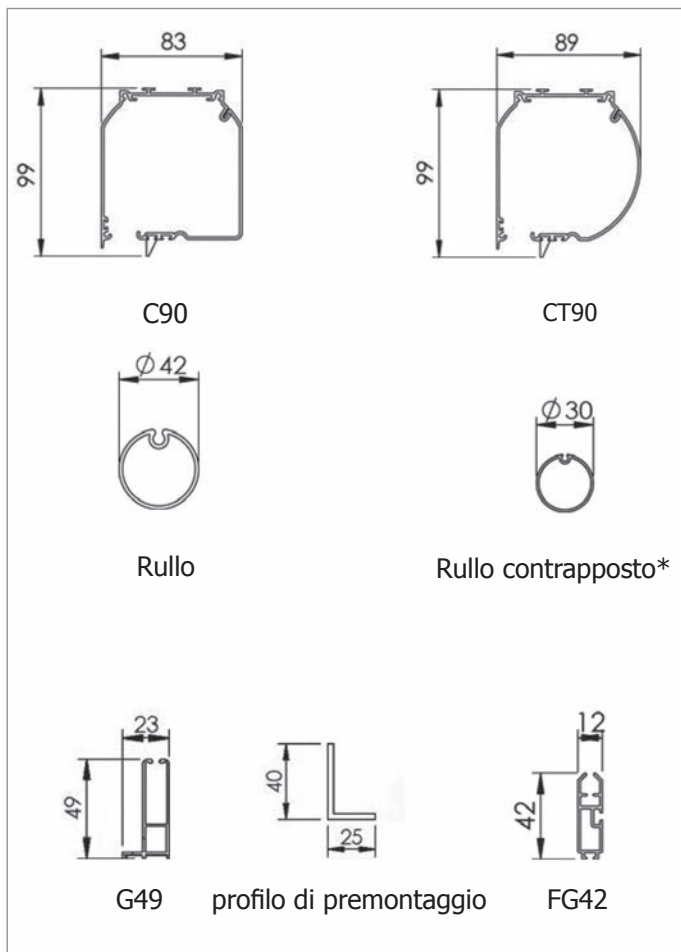

Dimensioni in mm

* Telo avvolto su rullo contrapposto