

Tenda a rullo con cassonetto e comando a catena. Rullo di avvolgimento Ø 30 mm in alluminio estruso con ogiva per agevolare inserimento/rimontaggio del telo. Comando frizionato in PVC completo di calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dal cassonetto. Catena passo 6 in nylon con grani in PVC Ø 4,5 mm, dotata di child safety device. Cassonetto C55/ CT55 in alluminio estruso con veletta di copertura nella parte posteriore. Coppie di testate laterali in PVC bianche o nere. Fondale FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC.

Colori standard

Bianco Ral 9010 termolaccato
Argento anodizzato

Tessuti abbinabili


Da utilizzare con tessuti fino a 350 g/m².
Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

Supplementi



12%

29%

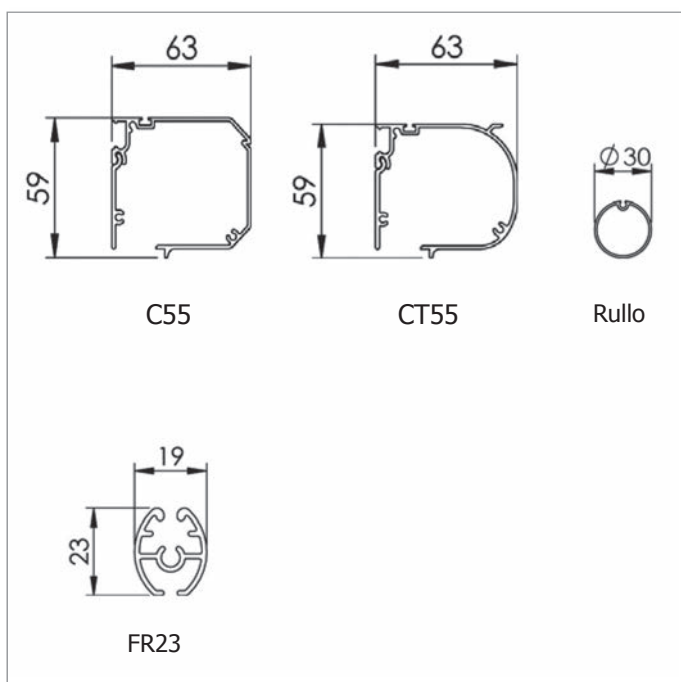

Dimensioni in mm

Varianti

Cavo perlon Ø 1,2mm o acciaio inox Ø 1mm con staffetta in ferro zincato per fissaggio piano orizzontale o piano verticale.

