

Tenda a rullo con cassonetto e manovra a catenella. Rullo di avvolgimento Ø 39 mm in alluminio estruso con ogiva per agevolare inserimento/rimontaggio del telo. Comando frizionato EASY LOCK in PVC completo di calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dal cassonetto e opzione gruppo molla di richiamo per agevolare il sollevamento del telo. Catena passo 6 in nylon con grani in PVC Ø 4,5 mm dotata di child safety device. Cassonetto C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio verniciato. Fondale FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC.

Note

Disponibile anche nella versione a molla.

Colori standard

Bianco Ral 9010 termolaccato.
Argento anodizzato.

Tessuti abbinabili


Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

Supplementi





8% 30%

Varianti



Cavo acciaio inox
Ø 2,5 mm con tenditore per fissaggio piano orizzontale, con staffe in acciaio per piano verticale.

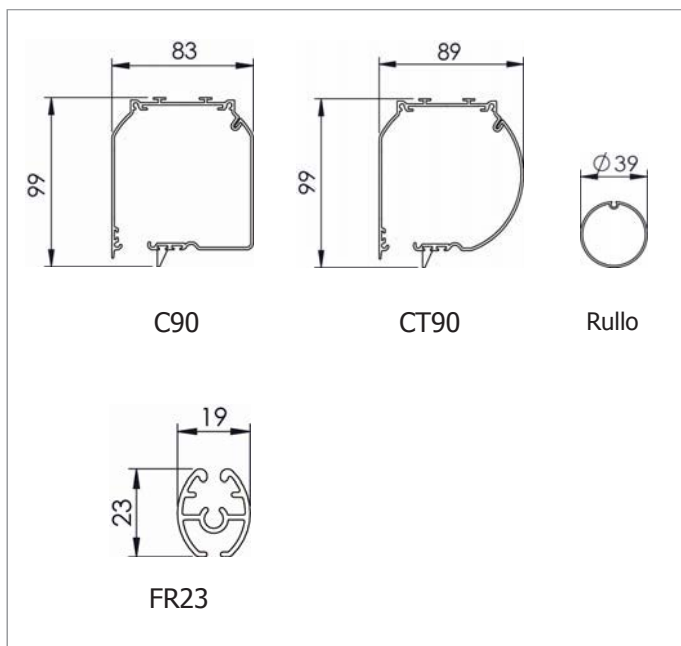

Dimensioni in mm