


Classe  
**CL 2**

per dimensioni max  
600 x 350 cm

Tenda • UNI EN 13561:2009  
• UNI EN 1932:2002  
• UNI EN 1933:2002

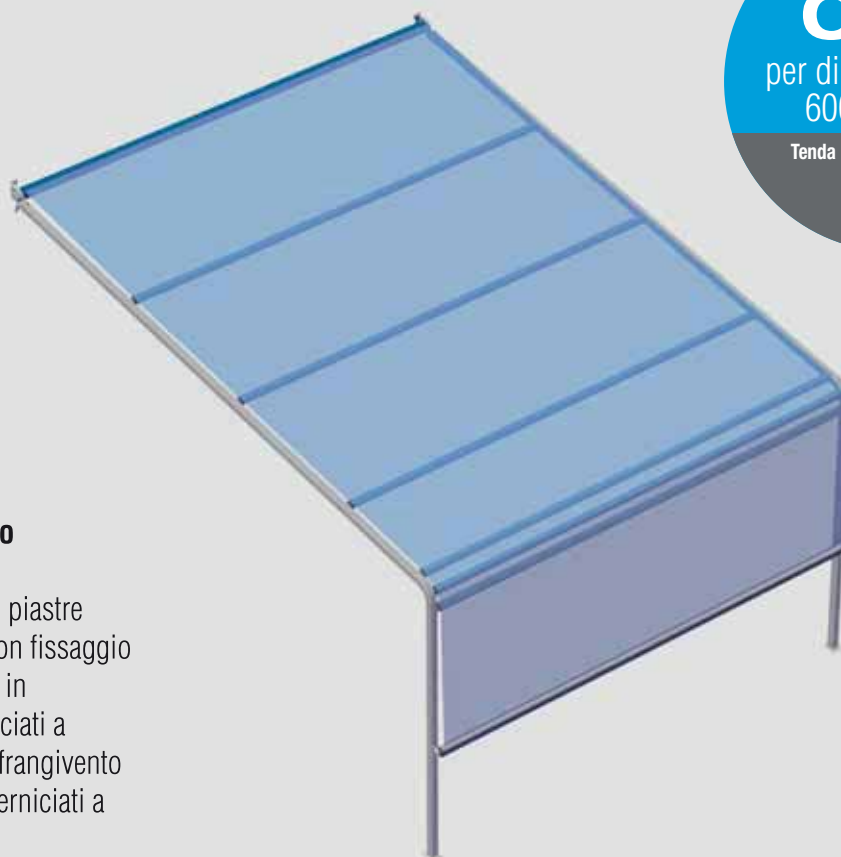

### Tenda a caduta modello Capanno a Piastre

Tenda a struttura fissa con piastre laterali. Supporti laterali con fissaggio parete o soffitto. Accessori in alluminio pressofuso verniciati a polvere di poliestere. Tubi frangivento in alluminio diametro 70 verniciati a polvere di poliestere.



LARGHEZZA CM

| SPORGENZA CM | LARGHEZZA CM |     |     |     | frangivento n. | Ø frangivento | piantone H. di serie cm |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|-------------------------|
|              | 240          | 360 | 480 | 540 |                |               |                         |
| 200          |              |     |     |     | 3              | 70            | 200                     |
| 300          |              |     |     |     | 4              | 70            | 200                     |
| 400          |              |     |     |     | 5              | 70            | 200                     |
| 500          |              |     |     |     | 6              | 70            | 200                     |
| 600          |              |     |     |     | 7              | 70            | 200                     |
| Guide        | 2            |     |     |     |                |               |                         |

**Specificare** sempre in fase d'ordine il fissaggio parete o soffitto, ove non indicato verrà considerato fissaggio a parete. Moduli d'ordine a pag. 70.

■ **Optional:** Possibilità due campate, tre guide a telo unico: **a preventivo.**

### ■ Tessuti

Di serie: Parà Tempotest (Vedi elenco completo a pag. 66)

Liberty

PVC

Impermeabile

Altre collezioni

Soltis

### ■ Colori struttura

Di serie senza maggiorazione

Ral 9010, Ral 7035

Per colori fuori serie