


Classe  
**CL 2**  
per dimensioni max  
600 x 350 cm

Tenda • UNI EN 13561:2009  
• UNI EN 1932:2002  
• UNI EN 1933:2002

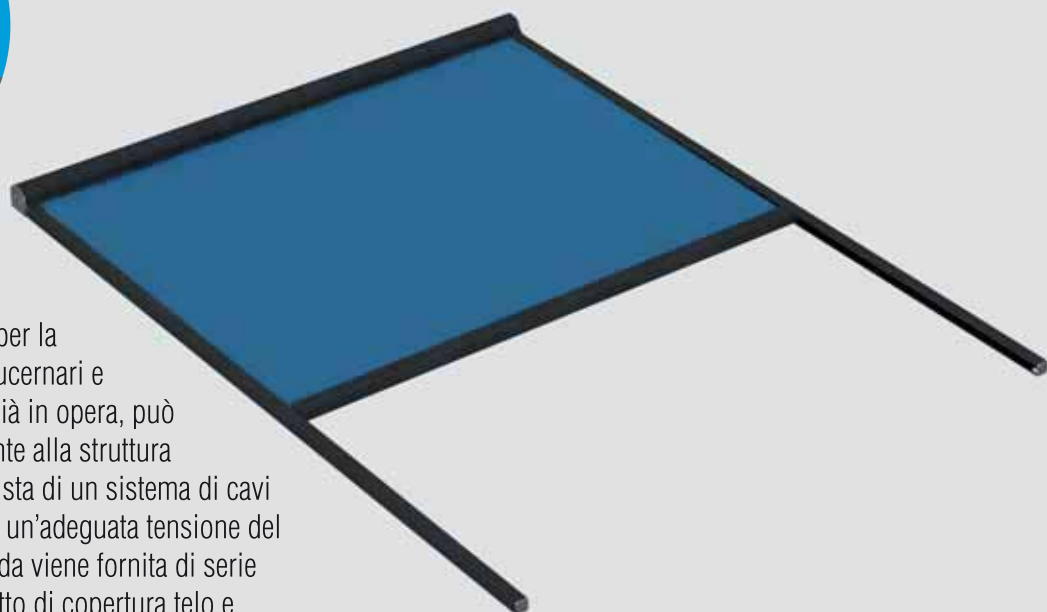

### Tenda a guide laterali

Tenda particolarmente adatta per la copertura solare di verande, lucernari e strutture di qualsiasi genere già in opera, può essere fissata sia superiormente alla struttura (consigliata) che sotto. Provvista di un sistema di cavi rinvii e molla che consentono un'adeguata tensione del telo in ogni suo punto. La tenda viene fornita di serie con motori serie WT, cassonetto di copertura telo e terminale ispezionabile. La struttura è interamente in profili di alluminio verniciati a polvere di poliestere. Accessori in alluminio pressofuso verniciati a polvere di poliestere. Possibilità di realizzare più strutture affiancate e fino a 2 moduli abbinati con motore unico.



SPORGENZA CM	LARGHEZZA CM		
	240	360	480
200			
250			
300			
350			
400			
450			

**Specificare** sempre in fase d'ordine il fissaggio parete o soffitto, ove non indicato verrà considerato fissaggio a parete. Moduli d'ordine a pag. 70.

- **Optional:** Motore con radiocomando integrato per tende fino a sporgenza 350 cm.  
Motore con radiocomando integrato per tende con sporgenza oltre 350 cm.

### ■ Tessuti

Di serie: Parà Tempotest (Vedi elenco completo a pag. 66)  
Liberty  
PVC (per sporgenza > 400 cm)  
Impermeabile  
Altre collezioni  
Soltis

### ■ Colori struttura

Di serie senza maggiorazione  
Ral 9010, Ral 7035, Ral 8017  
Per colori fuori serie