


Tenda a cappottina

Tenda particolarmente adatta per la copertura solare di vetrine e finestre, movimentazione mediante fune, può essere fissata sia a parete che a spallina. La struttura è interamente in profili di alluminio verniciati a polvere di poliestere. Accessori in alluminio pressofuso verniciati a polvere di poliestere.

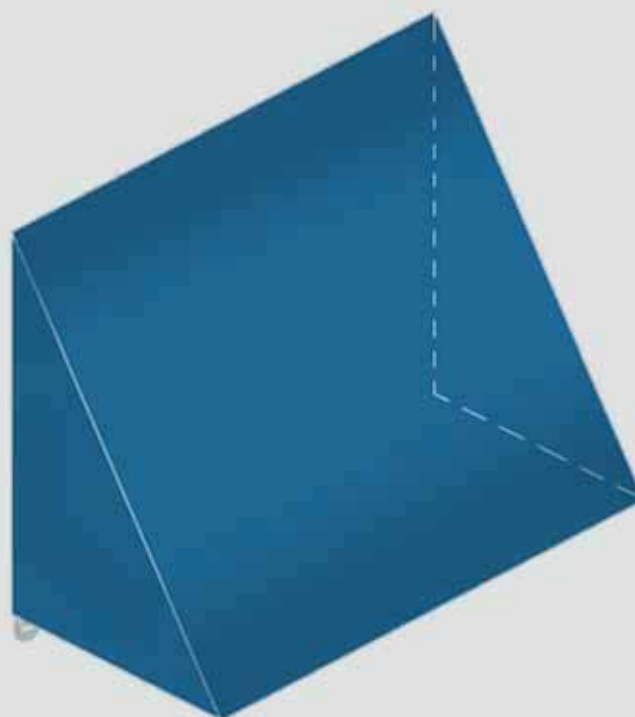

Classe
CL 2
per dimensioni max
480 x 200 cm

Tenda • UNI EN 13561:2009
• UNI EN 1932:2002
• UNI EN 1933:2002

LARGHEZZA CM

	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
90										
100										
110										
120										
130										
140										
150										
160										

SPORGENZA CM

Specificare sempre in fase d'ordine il fissaggio parete o soffitto, ove non indicato verrà considerato fissaggio a parete. Moduli d'ordine a pag. 70.

■ Tessuti

Di serie: Parà Tempotest (Vedi elenco completo a pag. 66)
 Liberty
 PVC
 Impermeabile
 Altre collezioni
 Soltis

■ Colori struttura

Di serie senza maggiorazione
 Ral 9010, Ral 7035, Ral 1013
 Con aumento
 Ral 9006
 Per colori fuori serie