

Tenda libera a rullo con comando di manovra a molla. Molla con filo armonico C98 inserito nel rullo d'avvolgimento \varnothing 30/39 mm in alluminio estruso con ogiva per facilitare manutenzione telo. Staffe 53x66,5 mm in PVC bianco o nero per fissaggio soffitto/frontale. Fondale FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC e nappina con corda di tiraggio. Profilo di premontaggio in alluminio estruso su richiesta. Larghezza minima 40 cm con rullo \varnothing 30 mm; 80 cm con rullo \varnothing 39 mm.

Colori standard

Bianco Ral 9010 termolaccato
Argento/Nero/Bronzo anodizzato


Tessuti abbinabili

Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

Supplementi



17%

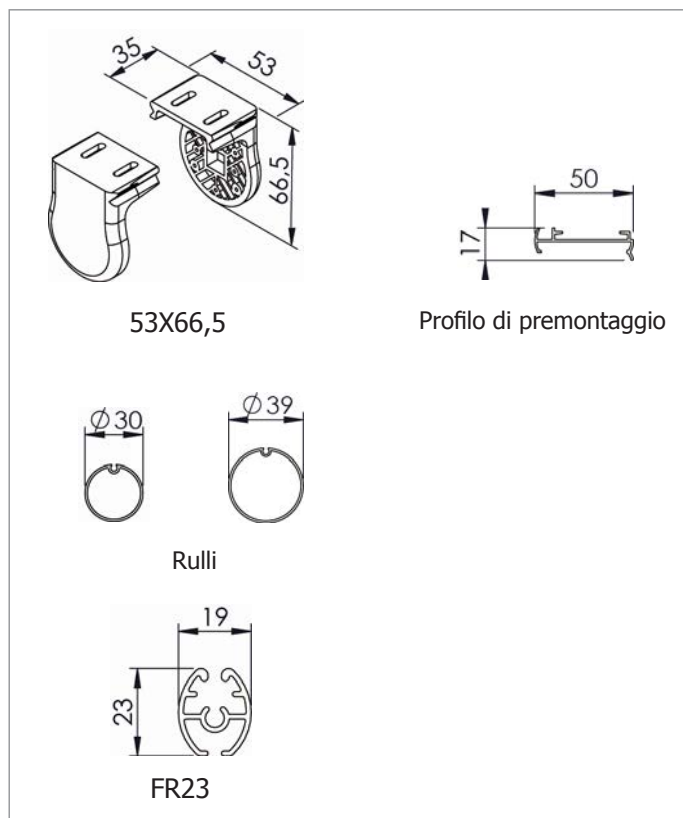

Dimensioni in mm

Varianti

Cavo perlon \varnothing 1,2 mm con staffetta in ferro zincato per fissaggio piano orizzontale o piano verticale.

